


Armaturen für Gasrohre aus Guss Anbohrarmatur DIN 3543 Typ FC 310

Bügelschelle für Gasrohre aus Gusseisen
DN 40 (1½") und DN 50 (2") für Nennweiten von 80-300




Anschlußstück und Haltestück aus GGG
mit Schrauben und Muttern aus A2
NBR O-Ringdichtung DIN EN 682.



Blasensetzschelle Typ FC313

Technische Beschreibung wie vor,
zusätzlich mit den Möglichkeiten:
Außengewinde 2½" - Innengewinde 2"
Stopfen mit 4kt. aus Gusseisen
Stopfen mit 6kt. aus Stahl
Kappe aus Gusseisen
Kappe aus Kunststoff

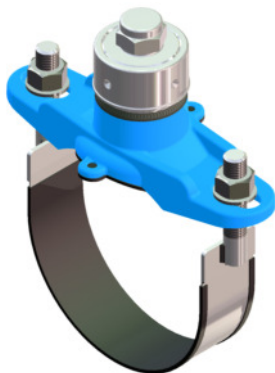

Blasensetzschelle Typ S 2.0 SAG oder IG/AG DN 80-300

Technische Beschreibung wie vor,
zusätzlich mit den Möglichkeiten:
Außengewinde 2½" - Innengewinde 2"
Außengewinde 2" - Innengewinde 1½"
Stopfen mit 4kt. aus Gusseisen
Stopfen mit 6kt. aus Stahl
Kappe aus Gusseisen
Kappe aus Kunststoff

Armaturen für Gasrohre aus Guss - Variationsbeispiele

