


Ausblasearmaturen für PE-Rohr zum Schweißen

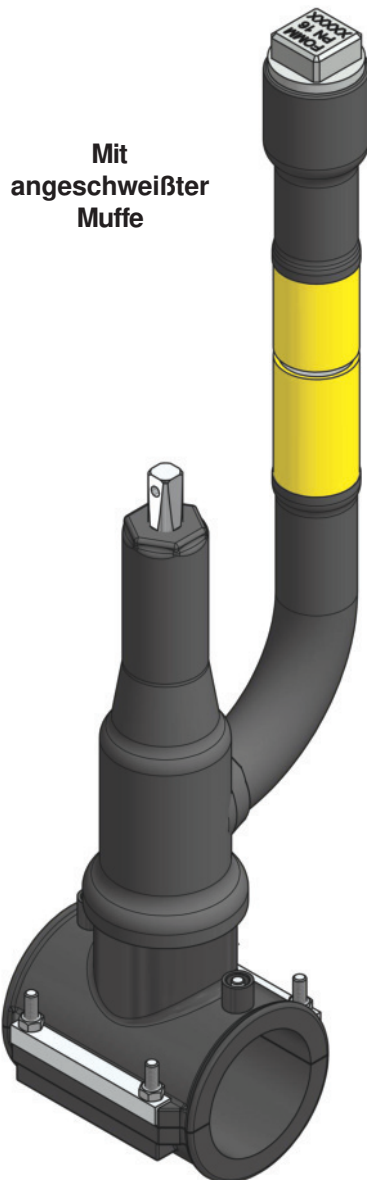

PE-Sattelarmatur Fabrikat Plasson
Ausbläser-T-Stück mit integriertem Fräser
Ausblaserrohr PE-ummanteltes Stahlrohr
DN 25-DN 50,
komplett PUR-beschichtet
Achsabstand 110 mm
Obere Muffe mit Stopfen und
Entspannungsbohrung

Ausführungen:
Rohrdeckung 750 mm, mit angeschweißter Muffe
Rohrdeckung 1000 mm, mit loser Muffe

ACHTUNG: Plasson-Schweißschellen haben keine feste Unterschale, sondern einen Spanngurt zur Befestigung auf dem Rohr!