


Ausblasearmaturen für Stahlrohr zum Schweißen

Ausblasearmatur für Stahlrohr mit Aufschweiß-T-Stück Typ FD410V
oder FD413V und Einschweißventil

Ausblaserohr PE-ummanteltes Stahlrohr DN25-DN50

Obere Muffe mit Stopfen und Entspannungsbohrung

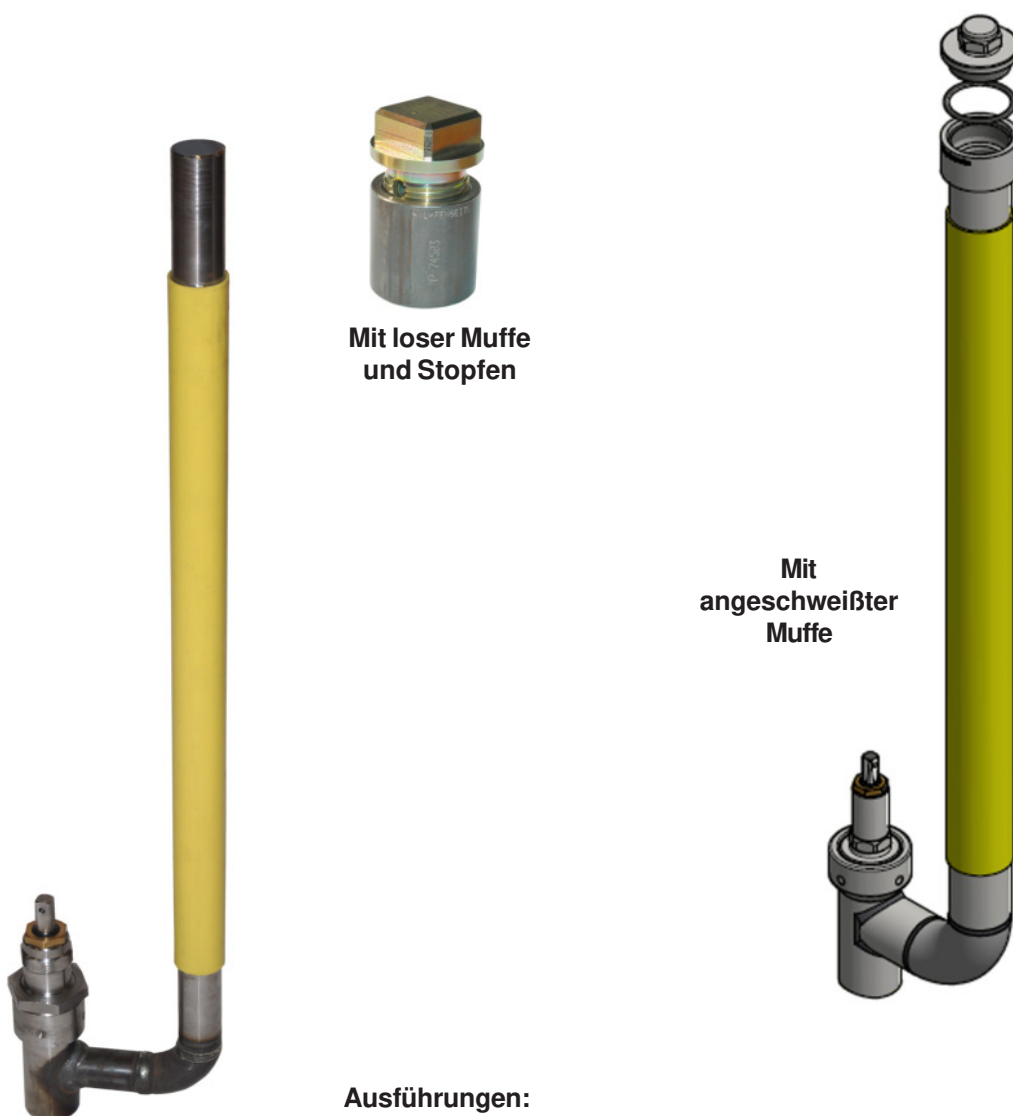

Ausführungen:

Rohrdeckung 1000 mm

Achsabstand zwischen T-Stück und Ausblaserohr 130 mm
mit loser Muffe

mit angeschweißter Muffe

Stopfen mit Entlastungsbohrung und Außenvierkant

Ventil verschweißbar oder mit Kontermutter