


## Überschieber zweiteilig mit Flanschabgang Typ GS 15 für Gussrohr

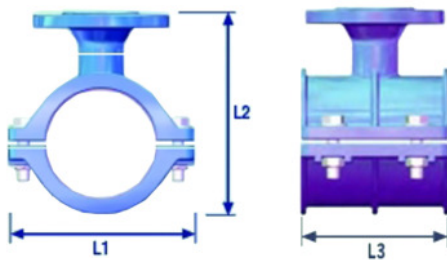

### Anschlußschelle mit Flanschabgang für Gussrohre

Für Betriebsdruck bis PN 16  
Flansche PN10/16

GGG-50, ca. 250 µ EP-Beschichtung  
Schrauben, Muttern, U-Scheiben aus Stahl  
mit Dacrometbeschichtung,

Auf Anfrage Edelstahl (Mehrpreis).

Dichtung aus EPDM mit Profilabdichtung  
um die Anbohrung

DN	Flansch DN	L1	L2	L3
65	40			
65	50			
65	65			
80	40	185	200	150
80	50	185	210	150
80	65	185	220	150
100	40	205	220	160
100	50	205	230	160
100	65	205	240	160
100	80	205	250	160
125	40	250	246	180
125	50	250	256	180
125	65	250	266	180
125	80	250	276	180
125	100	250	281	180
150	40	275	274	210
150	50	275	285	210
150	65	275	294	210
150	80	275	304	210
150	100	275	309	210
200	40	330	328	210
200	50	330	338	270
200	80	330	358	270
200	100	330	363	270
200	150	330	373	270
250	40	380	378	270
250	50	380	388	270
250	80	380	408	270
250	100	380	413	270
250	150	380	423	270
300	40	435	430	270
300	50	435	440	270
300	80	435	460	270
300	100	435	465	270
300	150	435	475	270

Auf Anfrage weiterhin erhältlich: GS 15 für Kunststoffrohr